

NEW 研削盤用

スラッジコレクター ASC-5

01

液体・スラッジを
自動排出

サイクロンでスラッジを
分離し、大径排出口から
液封サブタンクに排出。

メンテナンス
時間の短縮

03

フィルタの取外しが簡単。



02

メンテナンス
周期が延長

スラッジが本体に
留まらないため、
メンテナンス周期が延長。


04

後付け可能

キャスター付き架台で
既設タンクに取付け。




■ 寸法図

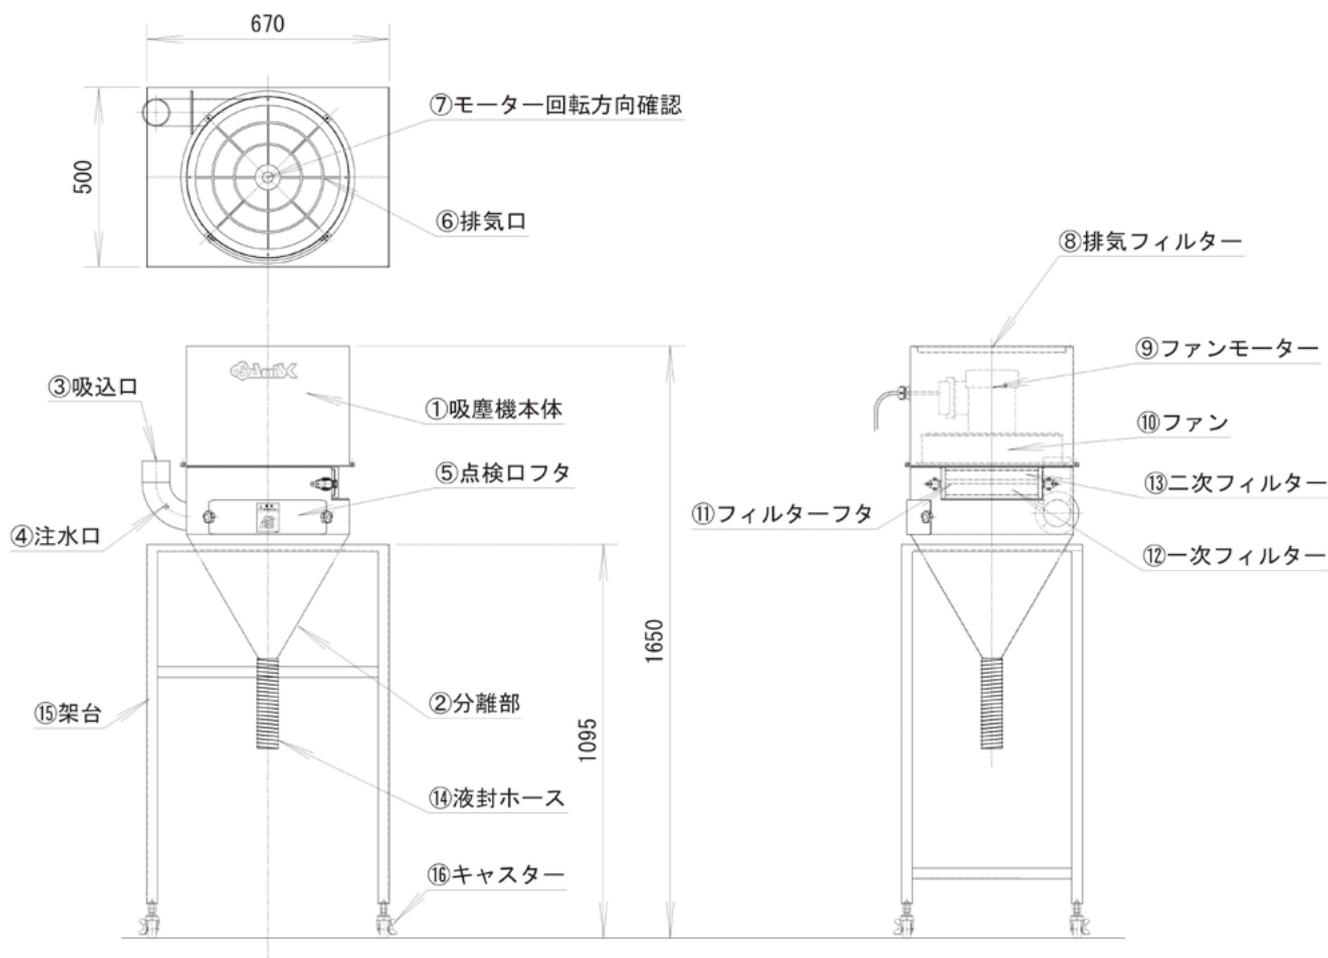

■ 仕様

型式	ASC-5
電源	三相 200V 50Hz/60Hz
モーター動力	04kw×2P
モーター仕様	全閉外扇屋外仕様
風量	5.3/6.4m ³ /min
静圧	1.6/2.3kPa
吸込口径	Φ76.3mm
排出口径	Φ50.8mm
質量	64kg

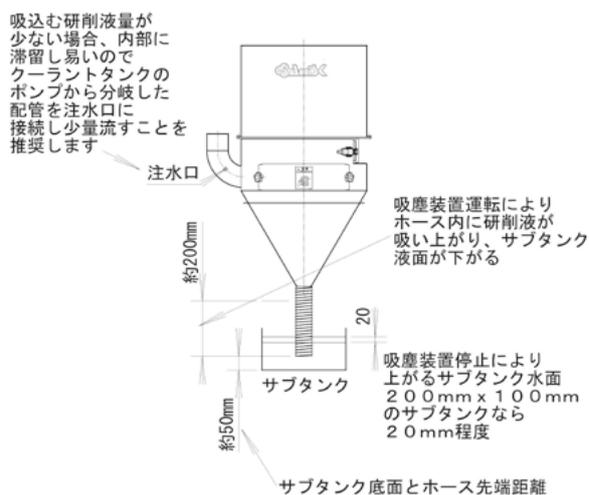

AOISEIKO
<http://www.aoi-sk.co.jp>

株式会社 葵精工 AOISEIKO CO., LTD.

〒496-0026 愛知県津島市唐臼町柳原93番地
 TEL(0567)31-3805 FAX(0567)31-1625



このカタログは、環境にやさしい
 植物性油インキを使用しております。

ご用命の際は当社へ